



EasyCut TS/TC

Vontatott tárcsás kaszák





EasyCut TS/TC

A KRONE új tárcsás kaszái – sokoldalú és kompakt a lehető legjobb talajkövetés mellett

- Oldalsó vonórúddal (TS) és központi (TC) vonórúddal rendelkező modellek
- Robusztus kivitelű, teljesen körbehegesztett kaszatest, nagy, tartós kenésű fogaskerekekkel
- **SmartCut:** csíkmentes kaszálás a kaszapengék pályáinak különösen jó átfedésével
- **SafeCut:** egyenként biztosított kaszatárcsák



- Alapkitételben gyors-záras pengecsere
- **DuoGrip**: a lehető legjobb talajkövetést biztosító súlyponti felfüggesztés kettős megvezetéssel
- A termény gyors és egyenletes száradását biztosító acélujjas (CV) vagy hengeres (CR) szársértők
- A rendrakáshoz nagyobb rugalmasságot biztosító opcionális **Collect** keresztirányú behordószalag



Az EasyCut TS/TC modellek	4
A kaszatest	6
A gyors-záras pengecsere	10
A SafeCut kaszatest biztosítás	12
A DuoGrip súlyponti függesztés	14
EasyCut TS 320 oldalsó vonórúdkormányzással, szársértő nélkül	16
Az acélujjas CV szársértő	18
A CR hengeres szársértő	20
Rendképzés Collect keresztirányú behordószalaggal	22
Az EasyCut TS/TC modellek szársértővel	24
Műszaki adatok	26



Az EasyCut TS/TC modellek

- Sokoldalú használat – a különböző vonórúdkormányzási lehetőségeknek köszönhetően
- Változtatható felszereltség – különböző szársértők használatával
- Robusztus kialakítás – jól bevált **EasyCut** kaszatest
- A kaszatest hidraulikus tehermentesítése – még jobb talajkövetés a gyepnemez kímélése mellett

Megfelel a legkülönbözőbb betakarítási feltételeknek az egész világon:

Az EasyCut TS/TC modellek rendkívül rugalmasan alkalmazhatók, és nagyon meggyőző képet nyújtanak a formás, új vázkonceptiójukkal. Különböző vonórúdkormányzási megoldások, három szársértő változat és az opcionális Collect keresztirányú behordószalag csak néhány példa a sokféle felszerelési lehetőség közül.

Az EasyCut TS/TC vontatott tárcsás kaszák felszerelési lehetőségeinek áttekintése

	TS 320	TS 320 CV	TS 320 CR	TC 320 CV	TC 320 CR	TS 360 CV	TS 360 CR
Oldalsó vonórúdkormányzás	✓	✓	✓			✓	✓
Központi vonórúdkormányzás				✓	✓		
SmartCut rendszerű kaszatest	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acélujjas CV-szársértő		✓		✓		✓	
Gumihengeres CR szársértő			✓		✓		✓
Hengeres CR szársértő M-profilú hengerekkel			✓		✓		✓
Keresztirányú behordószalag (opció)		✓	✓	✓	✓	✓	✓

V-alakú acél verőujjas szársértő

A lengő függesztésű V-alakú acél verőujjak egyenletes feltárást tesznek lehetővé a teljes munkaszélességben.



Gumihengeres CR szársértő

A teljes munkaszélességben egymásba kapaszkodó profilhengerek kiválóan használhatók pillangósokban és más dús levélzetű takarmányfélésekben.



Hengeres CR szársértő M-profilú hengerekkel

Az egymással szemben forgó M-profilok szétzúzzák a terményt, ezzel egyenletes feltárást és homogén száradási folyamatot biztosítanak.





EasyCut Trailed Side modellek (TS)

A KRONE oldalsó vonórúddal rendelkező új vontatott kaszái az egyszerű és kompakt felépítésükkel jó benyomást keltenek. A kaszaegység a traktortól jobbra halad. Az oldalsó vonórúd rövid felépítése lehetővé teszi a gyorsabb, szűkebb íven történő fordulást. A hatékonyság növelése érdekében frontkaszával kombinálva is végezhető a munka.



EasyCut Trailed Center modellek (TC)

A Krone központi vonórúddal rendelkező új vontatott kaszái maximális rugalmasságot kínálnak. Ez független attól, hogy frontkaszával kombinálva dolgozunk, vagy a kasza önállóan végzi a munkát. Az új középre bekötött vonórúd hidraulikusan elfordítható, így a traktortól balra vagy jobbra egyaránt lehet vele kaszálni.



A KRONE kaszatest

- Teljesen körbehegesztett kaszatest: robusztus, tömített és teljes élettartamra kenéssel ellátott
- Hosszú élettartamú, nyugodt járású és a lehető legjobb erőátvitelű hajtás nagy homlokfogaskerekekkel
- Belső csúszótalp nélkül: eltömődésmentes kaszálás

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest megfelel a legszigorúbb minőségi követelményeknek, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad.




Belső csúszótalp nélkül

A kaszatest hajtása egy szöghajtóművön keresztül történik, amely közvetlenül a belső terelődob mögött helyezkedik el. Ez biztosítja az eltömődésmentes munkát forduláskor vagy ék alakban kifutó táblákon.

Eredeti

A kaszatest bolygó-fogaskerekes hajtása a KRONE fejlesztése, és évtizedek óta világszerte sikeresen alkalmazzák: a nagyvonalúan méretezett, akár 59 foggal is rendelkező homlokfogaskerekek jó hatásfokkal viszik át a hajtóerőt a kaszatest végéig. A nagy átmérő miatt lassabban forognak,

a szomszédos homlokfogaskerekek sok foggal kapcsolódnak egymáshoz. Ez a kialakítás nyugodt járást, rendkívül jó erőátvitelt és hosszú élettartamot eredményez. A mellékajtások előtt elhelyezkedő kis fogaskerekei csak egy-egy kaszatárcsát hajtanak meg, így terhelésük minimális.

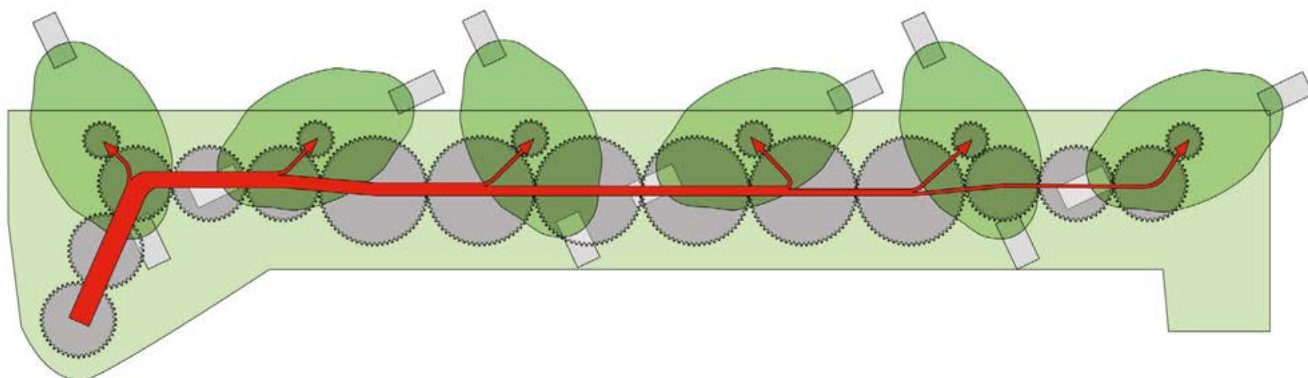



Szivárgásmentes és robusztus

A teljesen körbehegesztett és teljes élettartamra kenéssel ellátott kaszatestek a legkorszerűbb hegesztőrobotokkal, CNC technológiával készülnek, így megfelelnek a legszigorúbb minőségi követelményeknek. A kaszatest ugyanis a tárcsás kasza lelke.



Teljes élettartamra szóló kenés

A zárt, teljesen körbehegesztett kaszatest karbantartásmentes, sokéves munka után is szivárgásmentesen dolgozik, és jó állapotban marad. A gyártás során alkalmazott speciális tisztítási eljárások teljes élettartamra szóló kenést biztosítanak, és szükségtelenné teszik a szokásos olajcserét.





A KRONE kaszatest


Csíkmentes kaszálás, rendképzés vagy széles leterítés

- Tiszta vágást garantáló ék alakú kaszatestprofil
- **SmartCut:** A pengék pályáinak nagy átfedései optimális terményáramlást biztosítanak
- Rendképzés vagy széles leterítés

Az ék alakú kaszatestprofil lehetővé teszi az alacsony kaszálást a réteken ill. a legelőkön, és a kissé magasabb kaszálást a hosszúszerű szántóföldi takarmánynövények esetében. Az EasyCut üzemzavaroktól mentes munkavégzést garantál, és tisztán vágott területet hagy maga után.

Robusztus és változtatható


A kaszatest ék alakú profilja a vágásmagassághoz széles beállítási tartományt biztosít. A homlokfogaskerekek nagyvonalúan méretezett kettős csapágazásának köszönhetően a kaszatest nagyon erős és jól terhelhető.

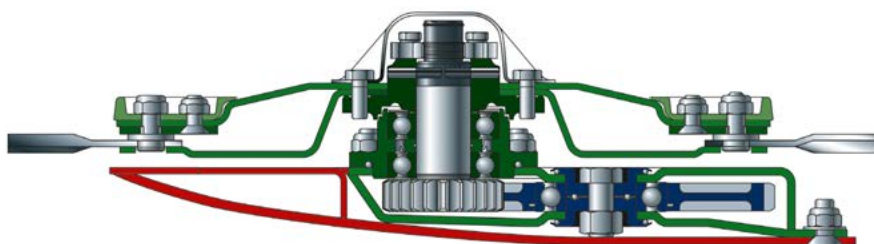

Mindig csíkmentes kaszálás

Mivel a kaszatárcsák a páronként változó forgásirány esetén hátrafelé és a menetirányhoz képest előre is forognak, a tiszta vágásképp érdekében a kaszapengék működési tartományában pontos átfedésnek kell lenni. Emiatt a szétnyíló mozgást végző kaszatárcsák pengéi közötti átfedés különösen

nagy – ez ideális a kisebb hozamú állományokban a zsenge takarmányok csíkmentes kaszálásához. Emellett a hátrafelé futó pengék közötti nagyobb távolság segíti a nagyobb terménymennyiségek áthaladását.

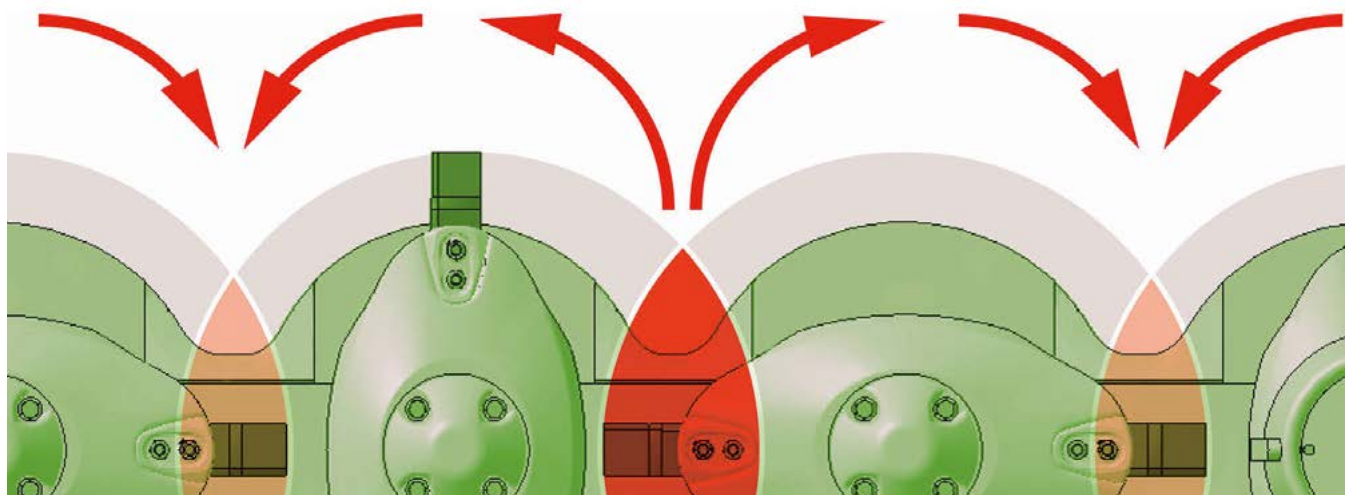




Gyakorlatias

A kaszatárcsák alatti előre helyezett homlokfogaskerekek a csapágyházban excentrikus elrendezésűek. A mellékajtások kisebb homlokfogaskerekei csapágyazásukkal együtt felfelé, a fő meghajtás nagy fogaskerekei pedig oldalirányban vehetők ki.


Rendképzés

Az excentrikus csapágyházak úgy helyezkednek el, hogy a kaszatárcsák középre terelik az anyagot, a lekaszált takarmányon a traktor kerekei így nem haladnak át.

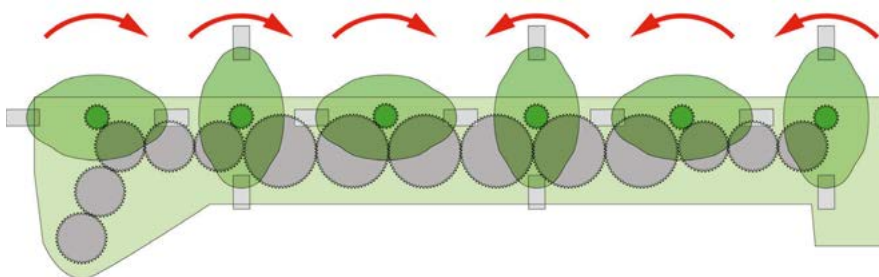

Széles leterítés

A „B” forgásiránnyal működő EasyCut kaszák a terményt szélesen elterítik. Minden kaszatárcsa párban forog. A vágószerkezet teljes szélességében elterített takarmány egyenletesebben és gyorsabban szárad.

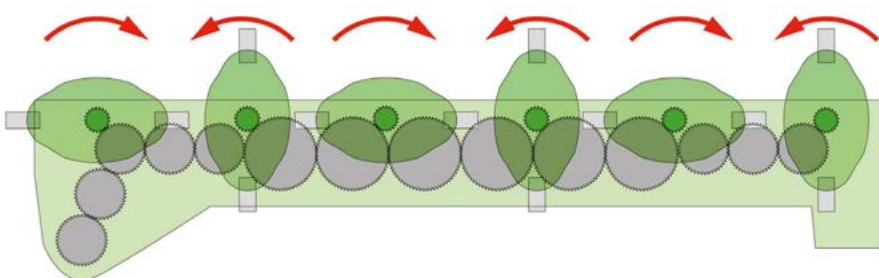



A KRONE gyors-záras pengecserélő rendszere

- A kaszapengék helyszínen végezhető gyors cseréjét biztosító gyors-záras pengecsere
- Moduláris felépítésű kaszatárcsák
- Minimális pengekopás:
a kaszapengék 360°-os szögben elfordulhatnak
- Kiváló minőségű vágás:
optimális átfedés a pengék működési tartományában

A gyors-záras pengecsere, a kopó alkatrészek csekély kopása miatti alacsony anyagköltség és a kaszatárcsák tökéletes elrendezésének köszönhető tiszta vágáskép csupán néhány kiragadott példa, amely egy EasyCut tárcsás kasza választása mellett szól.



Pengecsere egy pillanat alatt

A gyors-záras pengecsere sok gyakorlati szakember számára elengedhetetlenül fontos. A pengék a munkavégzés helyszínén gyorsan és könnyen megfordíthatók vagy kicserélhetők.

Talajkövetés – könnyedén

A nagyon széles, edzett acélból készült csúszótalpak védik a kaszatestet, csökkentik a felfekvési nyomást és kímélik a gyepnemezt. A felcsavarozott csúszótalpak könnyen cserélhetők.



Magasabb kaszálás

Magasan tartó csúszótalpakkal 80 mm feletti tarlómagasság is elérhető, vagyis a rögzítési helyzettől függően 30 illetve 50 mm-rel magasabban történhet a kaszálás. Ez a lehetőség szántóföldi takarmánynövények és teljesnövény-szilázs készítésére szánt állományok kaszálásához ideális.



Védelem

A csúszótalpak közötti lekerekített útközők védik a kaszatestet. Az alsó oldal vonalvezetése megakadályozza a termény feltorlódását. A levágott termény folyamatosan továbbhalad.






Minimális kopás

A kaszapengék a tartócsapjaik körül 360°-ban elfordulhatnak. A pengék védettek, nem akadhatnak össze, kopásuk minimális és öntisztító.



Tiszta vágás

Az egymásra merőlegesen elhelyezett 112 mm hosszú pengék és a pengék pályáinak nagy átfedései tiszta vágásképet és egyenletes terményáramlást biztosítanak.

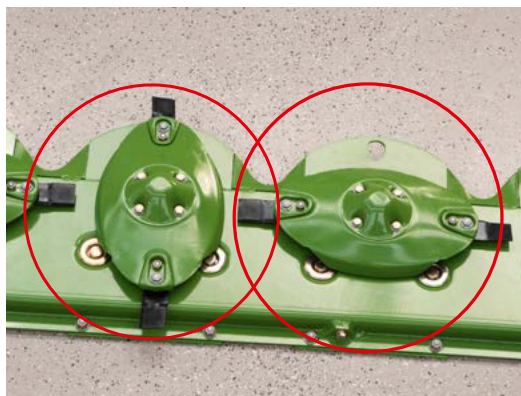

Költségtakarékos

A pengetartó csapok és a kopóbetétek elhasználódása a KRONA EasyCut kaszájánál nem jelent problémát. A kaszatárcsák moduláris felépítésének köszönhetően az elemek egyenként is kicserélhetők. A pengetartó csapok igény szerint pengetartó csavarokra is cserélhetők.



A KRONE **SafeCut** rendszer


- Nagyobb biztonságot nyújtó tökéletesen védett hajtások
- A szomszédos kaszatárcsák nem ütközhetnek egymással
- Jelentéktelen kopás
- A nagy munkavégzési biztonságot adó feszítő hüvelyek gyorsan, csekély költséggel cserélhetők

Az akadályokba ütközések károkat és javítási költségeket okozhatnak. E tekintetben a KRONE kiemelkedő biztonságot nyújt a SafeCut rendszerrel. A DLG által díjazott, és az összes EasyCut modellhez rendelkezésre álló kaszatárcsa védelem egyedülálló biztonságot és kényelmet garantál. A SafeCut az EasyCut tárcsás kaszák TS/TC sorozatában az összes modellnél gyári alapfelszerelés.



Teljes védelem

Az EasyCut kaszatárcsák kettős védelemmel rendelkeznek. A kaszatárcsák a kaszatest tartományában dolgoznak, és nem nyúlnak túl a csúszótalpakon. A gyári alapfelszerelésként beépített SafeCut kaszatest-biztosítás további védelmet jelent.

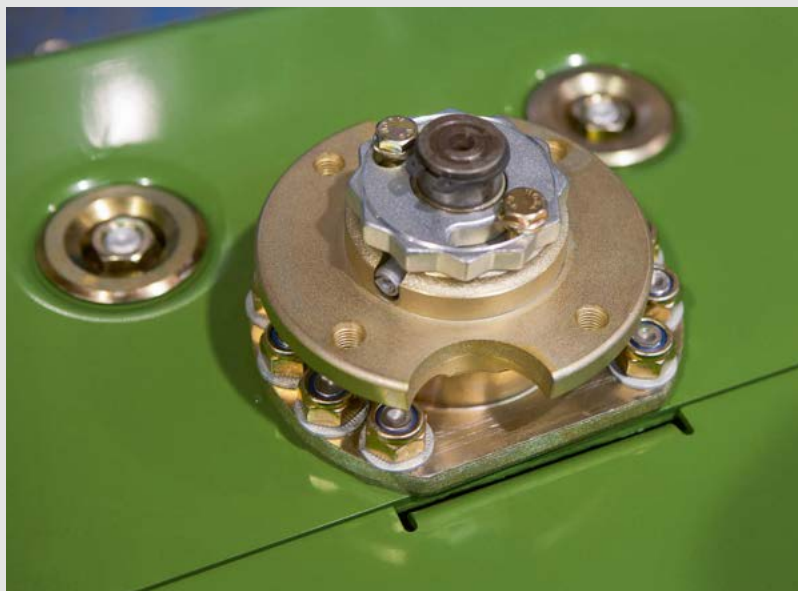

Ideális

A feszítőhüvelyek kaszálás közben nem terheltek. A csapágyegységet egy anya és két szorítócsavar feszíti elő. A feszítőhüvelyek így nem fáradhatnak ki. Reakcióképességük hosszú használat után is ugyanolyan gyors marad.



Egyszerűen zseniális

A kaszatesten minden kaszátárcsa külön-külön biztosított. Idegen testtel történő ütközés esetén a feszítőhüvely az ütés hatására eltörik. Ezután a kaszátárcsa a hajtótengelyen 15 mm-rel felfelé fordul a menet segítségével.



Teljes biztonság

Pillanatnyi túlterhelés esetén a feszítőhüvelyek már a kaszátárcsát meghajtó fogastengelyben elnyíródnak, így nem vezetnek tovább az ütés hatását a kaszatest homlokfogaskerekeire. A továbbforgó nyelestengely egy emelkedő menet segítségével felfelé kiemeli az érintett kaszátárcsát. A kaszátárcsa elhagyja a veszélyes területet, a szomszédos tárcsák

pengéinek síkja fölött helyezkedik el, és nem veszik el. A SafeCut biztosítás megakadályozza a homlokfogaskerekes hajtás és a szomszédos kaszátárcsák sérülését. A feszítőhüvelyek cseréje csupán néhány percet vesz igénybe és jelentéktelen költséggel jár.





A KRONE DuoGrip függesztés

- **DuoGrip:** A kaszatest dupla vezetése – „súlyponti felfogatás – vezető karokkal történő irányítás”
- Azonos felfekvési nyomás a teljes munkaszélességben
- Optimális vezetés: kevesebb oldalra húzás, tiszta vágás
- A kaszák hidraulikus tehermentesítése a még jobb talajkövetés érdekében a gyepnemez kímélése mellett

A KRONE DuoGrip rendszer az EasyCut kaszákat a tömegközéppontjukban függeszti fel és a tartókarok oldalirányú megvezetést biztosítanak. Ezáltal a kaszatest különösen egyenletesen és a gyepnemezt kímélve tudja követni a talajkontúrt. Nehéz körülmények között is megteremti a kiváló minőségű takarmány előállításának feltételeit.



Optimális felfekvési nyomás

Az EasyCut kaszák a DuoGrip rendszernek köszönhetően a gyepnemezt kímélve különösen tisztán és pontosan dolgoznak. A tömegközéppontban felfüggesztett és rövid tartókarokkal vezetett kaszatest a teljes munkaszélességben azonos felfekvési nyomással rendelkezik. A felfekvési nyomás hidraulikusan közvetlenül a vezetőfülkéből kényelmesen beállítha-

tó. A gépkezelő egy manométer segítségével tájékozódhat az ideális felfekvési nyomásról. Emellett oldalt két párhuzamos vezetőrúd is kiegészíti a rendszert. Felfogják az oldalirányú erőket, javítják a kasza vezetését, és növelik a stabilitását. Az új védelmi koncepció moduláris felépítése csökkenti a tömeget és megakadályozza a lerakódásokat a kaszaegységen.



Gyors és egyszerű

A vágásmagasság beállítása egyszerűen, egy kézzel hajtható orsóval történik. A skála tájékoztatja a gépkezelőt az előre beállított vágásmagasságról. Opcionálisan hidraulikusan is beállítható a magasság. Az alapfelszereltséghez tartozó, gyors pengecsere-t biztosító pengetartó láda könnyen megközelíthető helyen található minden EasyCut modellen.



Az új megjelenési formának köszönhető jobb talajkövetés

Az új lekerekített vázrészek forduláskor lehetővé teszik a magasabb kiemelést és a nagyobb keresztirányú lengést, különösen erősen tagolt területeken. A kormányzás közepén a tengelyen keresztül történik, és még jobb stabilitást biztosít lejtős területeken.



EasyCut TS 320

Oldalsó vonórúdkormányzással, szársértő nélkül

- Ideális könnyebb traktorokhoz: tehermentesíti a hátsó tengelyt
- Stabil V-alakú vázzal könnyen vontatható és kompakt
- A lengő hajtás lehetővé teszi a terület körbekaszálását: helyben megfordul
- **DuoGrip** súlyponti függesztés
- A munkavégzés mélységének beállítása: kényelmesen orsóval

Amennyiben Önnek egy hatékony szársértő nélküli vontatott kaszára van szüksége 3,16 m munkaszélességben, akkor a DuoGrip súlyponti függesztéssel rendelkező EasyCut TS 320 a megfelelő választás. Az alacsony teljesítményigény mellett a maximális stabilitás, valamint a lehető legjobb felszereltség és vezetési komfort kiemelkedő ennél a kaszánál.



Nagyfokú vezetési komfort és könnyű vontatás

A szársértő nélküli vontatott EasyCut TS 320 teljesítménye, könnyű vontathatósága és vezetési kényelme nagyon meggyőző. A függesztett kaszához képest a vontatott kasza tehermentesíti a traktor hidraulikáját és a hátsó tengelyét, jelentősen kisebb a szállítási magassága, így biztonságosabbá teszi a vezetést. A szállítási szélesség 3 m alatti.

Jól illeszkedő

Az oldalsó vonórúddal rendelkező EasyCut TS 320 kasza V-alakú váza erős és kompakt felépítésű. A vázmagasság a tömegközéppontban felfüggesztett és oldalsó vezető karokkal irányított kaszatest számára nagy kitérési utat tesz lehetővé. Ezzel az EasyCut TS 320 egyenetlen talajon is tiszta, veszteségmentes kaszálást tesz lehetővé. A kaszatest hajtását erőzáró módon kardántengelyek és a belső kaszadob mögött elhelyezkedő erős szőghajtómű biztosítja.



Optimális felfekvési nyomással

Néhány kézmozdulat elegendő, hogy tökéletes beállítással dolgozzunk. A kaszatest felfekvési nyomása feszíthető húzórugók segítségével egyszerűen beállítható.





Könnyen fordul

Az oldalsó vonórúddal és a lengő hajtással minden szöglet kaszálása megoldható. A kétpontos függesztés az állítható magasságú alsó függesztőkarokhoz való kapcsolódásra szolgál. Néhány országban a vonóingával történő függesztés terjedt el.

Könnyen karbantartható

A pengék kicseréléséhez és a kasza tisztításához az előlő védőponyva felhajtható. Ez szabad helyet biztosít, és a kaszatest minden irányból jól megközelíthető.

Kompakt

Szállításkor az EasyCut TS 320 középre a traktor mögé fordítható. 3,00 m alatti szállítási szélesség, nagy has alatti szabad magasság és 40 km/h megengedett maximális sebesség – így gyorsan és biztonságosan eljuthatunk a munkavégzés helyszínére.





KRONE V-alakú acél verőujjas szársértő

Acél verőujjas szársértővel felszerelt változatok

- Könnyen és gyorsan kezelhető
- Széles leterítést biztosító opcionális terelőlemezek
- Fokozatmentesen állítható rendszélesség
- Átkapcsolható hajtómű; állítható szársértési intenzitás

A KRONE CV szársértőjével és V-alakú acél verőujjaival a termény a kaszatest teljes szélességében feltárásra kerül. A nagy 64 cm-es átmérő és a csavarvonal mentén elrendezett verőujjak folyamatos terményáramlást, nagy felfevőképességet és kiváló feltárást biztosítanak.



Hatékony – magával ragadó


A munkavégzés irányába előre fordított, edzett V-alakú acél verőujjak intenzív munkát végeznek és rendkívül nagy át-eresztőképességűek. Idegen testtel történő ütközés esetén a verőujjak hátrafelé kitérhetnek. Az előre korlátozott mértékű kitérésű úthossz növeli a tartócsapok élettartamát.

Teljes szélességben

A kaszák acél verőujjas szársértői a teljes kaszálási tartományban dolgoznak, a bal oldali kaszadobtól a jobb oldali kaszadobig. Ez homogén terményáramlást tesz lehetővé a

teljes munkaszélességben és optimális takarmányfeltárást eredményez.



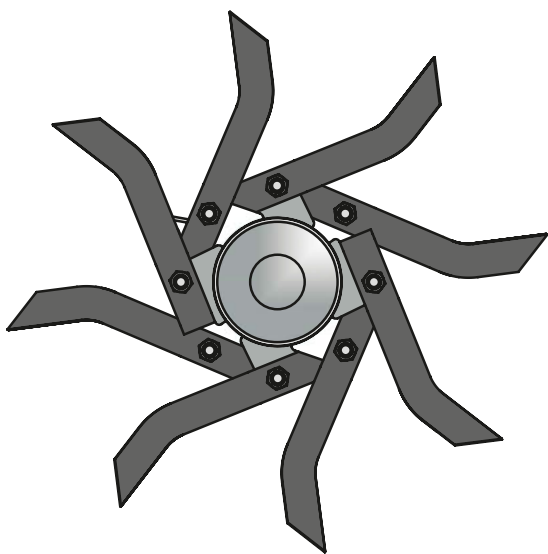

Állítható terelőlemez

A verőujjak és a terelőlemezek közötti távolság könnyen állítható egy finom beosztású sablon segítségével. A távolság csökkentésével növekszik a takarmány feltárásának mértéke.



Intenzív feltárás

A CV szársértő alapfelszereltséghez tartozó terelőlemez segíti a verőujjak munkáját, és még intenzívebb feltárást tesz lehetővé.



Átkapcsolható hajtómű

900 min⁻¹ fordulatszám az intenzív, 600 min⁻¹ fordulatszám a kevésbé intenzív feltáráshoz. A szársértő megfelelő fordulatszáma kényelmesen és gyorsan beállítható egy kapcsolókar segítségével.





KRONE hengeres szársértők

Hengeres CR szársértő változatok (gumihengerek vagy M-hengerek)

- Folyamatos terményáramlás 25 cm hengerátmérővel
- Nagy áteresztőképesség hajtott szársértő hengerekkel
- Csúcsminőségű szársértés bordás profilhengerekkel - „fogaskerék-hatás”
- Hengeres szársértő profilozott gumihengerekkel vagy acélprofillal rendelkező M-hengerekkel

A dús levélzetű takarmánynövények, pl. a lucerna vagy a lóhere más követelményeket támasztanak egy szársértővel szemben, mint a fűfélékben gazdag állományok. A CR hengeres szársértő különösen kíméletesen dolgozik. A finom, fehérjetartalmú levelek megőrzik a takarmány magas tápértékét. A termény széles leterítése gyorsítja a száradási folyamatot.

Rugózott

A felső henger rugózott felfüggesztése egyenlőtlen terméshozamú állományokban is folyamatos terményáramlást eredményez, és lehetővé teszi az idegen testek átjutását. A különböző takarmánymennyiségek és takarmányfélések összehangolásához a hengerek távolsága és a felfekvési nyomás fokozatmentesen állítható.



Teljes erőzáró rendszer

A hengeres szársértő hajtását a hajtómű biztosítja. Az alsó henger hajtását a kaszatest hajtásrendszerébe, a kaszatest védelme érdekében a belső dob mögötti részbe integrálták.


Szársértés teljes munkaszélességben

Az osztatlan és így a teljes munkaszélességet maradéktalanul lefedő gumihengerek egyenletes szársértést garantálnak. A gumibevonat a lehető leghosszabb élettartamot biztosítja. A nagy szársértő hengerek profiljai mélyen egymásba kapcsolódnak. A egymásba illeszkedő hengerprofilok intenzíven, ugyanakkor kíméletesen, levélvesztés nélkül tárják fel a terményt.



25 cm átmérő

A CR szársértő nagy hengerei akadálytalan, folyamatos terményáramlást garantálnak csekély teljesítményigény mellett.

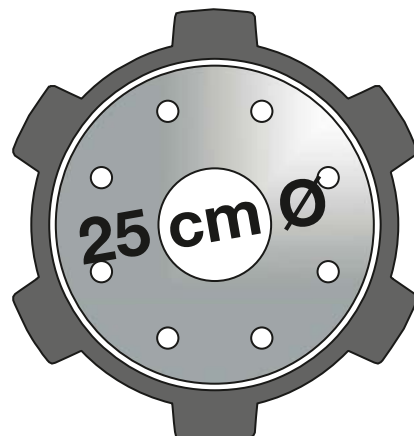




Kétszeres erő

A felső M-henger aktív hajtása szinkronban történik a kaszatest külső szélénél elhelyezkedő, az alsó hengerről leágaztatott hajtóművön keresztül. Ezzel a rendszerrel Ön a legnehezebb takarmányállományokban is felkészülten kezdheti el a munkát.



Ideális szársértés az új profilú M-hengerekkel

Az egymással szemben forgó hengerek egymásba nyúlnak, és mozgásukkal zúzó hatást fejtenek ki a terményre. A M-profilok eközben elegendő szabad teret hagynak a takarmánynak. Az eredmény: töredezésből adódó veszteség nélküli, homogén száradási folyamatot biztosító egyenletes, intenzív szársértés, amely ideális például a lucerna betakarításához.

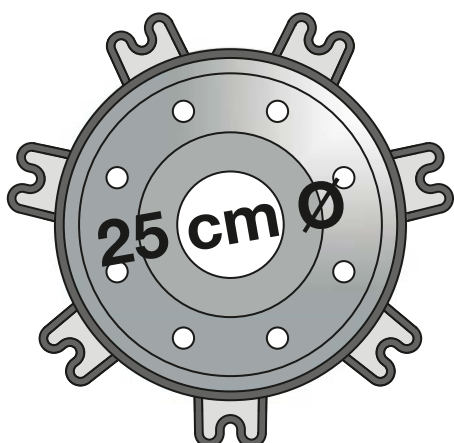

ÚJ





KRONE **Collect keresztirányú behordószalag**

- A fedélzeti hidraulikáról hajtva
- Fokozatmentesen állítható szórási ív
- Be- és kikapcsoló automatika munkahelyzetbe engedéskor és kiemeléskor
- Széles, nagy teljesítményű keresztirányú szállítószalag
- Könnyű felépítés a váz nélküli kialakításnak köszönhetően
- Nehéz körülmények között is folyamatos terményáramlást biztosító nagy, erős hajtókerekek

A néhány vontatott tárcsás kaszával kombinálható, hidraulikus hajtású keresztirányú behordószalag lehetővé teszi a következőket: időt takarít meg, csökkenti a terület végigjárásához szükséges menetek számát, tehermentesíti a talajt, és a termény oldalra szállításával, melyet a talaj érintése nélkül valósít meg, különösen tiszta, rendre rakott terményt biztosít.



Egyenletesen oldalra

A 91 cm széles, bordákkal ellátott keresztirányú behordószalag folyamatos, biztonságos terményáramlást garantál. A rendek különösen egyenletesek, nagyon könnyen felszedhetők. A traktor tehermentesítése érdekében a szállítószalagot egy olajtartályból, szivattyúból és hidromotorból álló saját fedélzeti hidraulikarendszer hajtja meg. Kiemeléskor a szalag hajtása automatikusan leáll, és leengedéskor újra visszakapcsol. A rendszélesség a szalag sebességének fokozatmentes állításával változtatható.



Mindent a szalagra

A keresztirányú behordószalaggal kombinált szársértő acél verőujjai nemcsak feltárják, hanem továbbítják is a terményt. A továbbítási teljesítmény fokozása érdekében a verőujjak egy részénél a két fogtartó kar közötti szabad teret egy takarólemez zárja el.



Minden célnak megfelelő kaszák

A szársértővel és keresztirányú behordószalaggal felszerelt vontatott EasyCut tárcsás kaszák alkalmazási spektruma nagyon sokrétű. Ezek a kaszák tényleg mindent tudnak. Kiemelt keresztirányú behordószalaggal széles vagy kompakt rendet képeznek, bekapcsolt szalaggal a terményt a már korábban képzett rendre, vagy a rend mellé helyezik. Az így létrehozott kettős rend kiválóan segíti később a betakarítógépek adapterének munkáját.



Szársértővel felszerelt EasyCut TS/TC modellek

oldalsó (TS) vagy középső (TC) vonórúdkormányzással

- Nagyobb kényelmet jelentő hidraulikus tehermentesítés
- Még jobb talajkövetést eredményező új, moduláris felépítésű vázkoncepció feszített védőponyvákkal
- Opcionális hidraulikus vágási magasság állítás vagy billentést biztosító Tilt-funkció
- Egyenes erőlefutású, alapfelszereltséghez tartozó lengő hajtás
- Opcionális rendképzés a KRONE **Collect** rendszerrel

A szársértővel felszerelt új vontatott kaszák rendkívül rugalmasan alkalmazhatók, széles kínálatuknak köszönhetően világszerte kielégítik a legkülönbözőbb igényeket. A TS modellek kompakt felépítése, míg a TC modellek széles körű alkalmazhatósága nagyon meggyőző. A középre bekötött vonórúd lehetőséget teremt arra, hogy a traktortól jobbra vagy balra végezzük a kaszálást. Minden szársértővel rendelkező modell felszerelhető a KRONE Collect rendszerrel.



Közúti közlekedés

A közúti közlekedés során a nagyobb biztonság érdekében az oldalsó védőponyvák felhajthatók – opcionálisan kényelmesen hidraulikusan a traktor vezetőfülkéjéből is. A 3,20 m széles modellek szállítási szélessége így 3 m alatti lesz. Széles kaszáláskor, szűk a közúti közlekedés során.



Szűk fordulási manőver

A kívül elhelyezkedő kardántengelyek és az alapfelszereltséghez tartozó lengő hajtás lehetővé teszi a nagyon rövid utat a kaszálás megkezdésekor és a tábla végi forduláskor. Ez időt takarít meg, növeli a hatékonyságot.



Könnyen karbantartható

A kasza pengéinek cseréléséhez és a kasza tisztításához az elülső védőponyva felhajtható. Ez szabad helyet biztosít, és a kaszatest minden irányból jól megközelíthető.



Tökéletes átfedés

A vonórúd helyzetétől függően egy kijelző tájékoztatja a gépkezelőt az aktuális átfedésről. A különböző traktorszélességekhez történő beállítások és a vonórúd szállításhoz használt középső állásának megjelenítése egyaránt jól látható.



A vágási magasság hidraulikus állítása

Minden TS/TC modell esetében igény szerint opcionálisan a vezetőfülkéből is állítható a vágási magasság. Az akadályokon történő áthaladáskor alternatív lehetőségként segíthet a billentést biztosító Tilt-funkció. A vágási magasság rövid időre megemelkedik, így a kaszaegység kiemelése nélkül sem sérül a kasza.





Műszaki adatok

- 3,16 és 3,60 m közötti munkaszélességek
- Területi teljesítmény 3,5 - 4,5 ha/h
- Oldalsó vagy középső vonórúdkormányzás
- V-alakú acél verőujjas, gumihengeres vagy M-hengeres szársértő vagy szársértő nélkül

		EasyCut TS 320	EasyCut TS 320 CV	EasyCut TS 320 CR	
Vonórúdkormányzás		oldalsó	oldalsó	oldalsó	
Munkaszélesség	kb. m	3,16	3,16	3,16	
Szállítási szélesség	kb. m	2,99	2,99	2,99	
SmartCut rendszerű kaszatest		széria	széria	széria	
Kaszatárcsák száma		5	5	5	
Kaszadobok száma		2	2	2	
SafeCut elnyíró biztosítás		széria	széria	széria	
Kaszapenge gyors-zár		széria	széria	széria	
Emelő csúszótalp		opció	opció	opció	
Szársértő		–	V-alakú acélujjak	hengerek	
Rotorátmérő	kb. cm	–	64	–	
Hengerátmérő	kb. cm	–	–	2 x 25	
Szársértő fordulatszáma	min-1	–	600/900		
Szársértő szélessége	kb. m	–	2,50	2,50	
Keresztirányú szállítószalag		–	opció	opció	
Gumiabroncs méret szállítás és munkavégzés		15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	
Területi teljesítmény	kb. ha/h	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	
Teljesítményigény	kb. kW/LE	59/80	59/80	59/80	
TLT fordulatszám 1.000 min-1		széria	széria	széria	
TLT fordulatszám 540 min-1		opció	opció	opció	
Hidraulikacsatlakozók		1×egyszeres 1 x kétkörös	1×egyszeres 1 x kétkörös	1×egyszeres 1 x kétkörös	


A képek, méret- és tömegadatok nem feltétlenül egyeznek a sorozatgyártású gép jellemzőivel, nem kötelező érvényűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



	EasyCut TC 320 CV	EasyCut TC 320 CR	EasyCut TS 360 CV	EasyCut TS 360 CR
	középső	középső	oldalsó	oldalsó
	3,16	3,16	3,60	3,60
	2,99	2,99	3,44	3,44
	széria	széria	széria	széria
	5	5	6	6
	2	2	2	2
	széria	széria	széria	széria
	széria	széria	széria	széria
	opció	opció	opció	opció
	V-alakú acélujjak	hengerek	V-alakú acélujjak	hengerek
	64	–	64	–
	–	2 x 25	–	2 x 25
	600/900		600/900	
	2,50	2,50	2,90	2,90
	opció	opció	opció	opció
	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR	15.0/55-17/10 PR
	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5
	59/80	59/80	66/90	66/90
	széria	széria	széria	széria
	opció	opció	opció	opció
	1×egyszeres 1 x kétkörös	1×egyszeres 1 x kétkörös	1×egyszeres 1 x kétkörös	1×egyszeres 1 x kétkörös

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Részletekbe menő tökéletesség

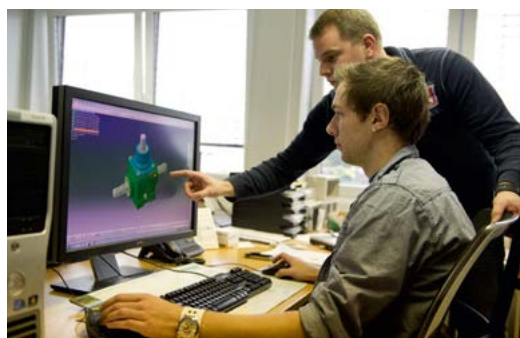

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalkozás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként tárcsás kaszákat, rendkezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat és BiG X silózókat gyárt.

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Az Ön KRONE márkakereskedője



Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de