



Walzen

Front-Cutter • Front-Packer



Front-Cutter

Die zweireihigen Wellkrümmelscheibenelemente sorgen für einen guten Zerkleinerungseffekt. Durch die schneidende Funktion wird auch auf schweren Böden eine effektive Zerkleinerung gewährleistet.

Das Wellprofil der Scheiben sorgt für eine gute Einebnung, ein Verstopfen wird durch das Ineinanderlaufen verhindert. Groß dimensionierte Lagerungsstellen und die robuste Bauweise tragen zu der hohen Langlebigkeit bei.

Front-Cutter Type T

- Als Tiefenführung dient eine 2-teilige Rohrstabwalze
- Diese wird stufenlos über eine Spindel eingestellt
- Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass die Tiefenführungswalze zusätzlich auch Rückverfestigung erbringt



Front-Cutter WW T mit Rohrstabwalze und Messervorsatz

Vorsatzwerkzeuge für Front-Cutter und Packer


- 1-reihiger Blattfedervorsatz - für leichte bis mittlere Böden
- 2-reihiger Messervorsatz - für speckige Böden
- 2-reihiger Federzahnvorsatz - für mittlere Böden



Front-Cutter WW T mit Blattfedervorsatz

Front-Packer

Die großdimensionierte Ringprofilwalze (600 mm) ermöglicht Leichtzügigkeit und sorgt für eine gute Rückverfestigung. Verdreht eingeschweißte Speichen tragen zum Selbstreinigungseffekt bei, eine zusätzliche Abstreifschiene verhindert ein Aufbauen der Walze. Für jede Bodenart kann der Zerkleinerungseffekt durch die verstellbare Vorstreichegge zwischen den Ringen angepasst werden. Durch Hochstellen wird eine gröbere, durch Absenken eine kleinere Feldstruktur hinterlassen. Ein zusätzliches Ballastieren ist mittels der Front-Gewichtswanne möglich.

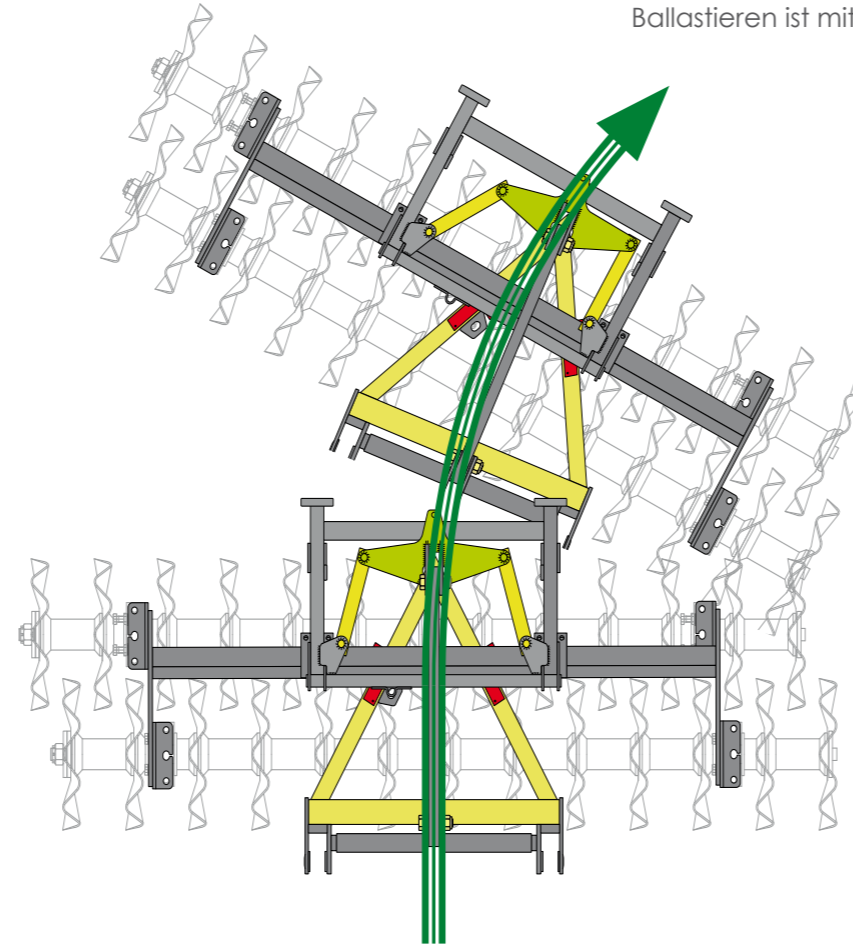

Durch die Trapezführung werden die Walzen in Fahrtrichtung gelenkt.


- Leicht lenkbar
- Treibstoffsparend
- Verschleißarm

Bei schweren Böden bedingt mit GPS einsetzbar.

Multifunktionelle Anwendung der Front-Packer als Nachlaufwalze beim Tukan Grubber



Front-Packer mit zweireihigem Federzahnvorsatz

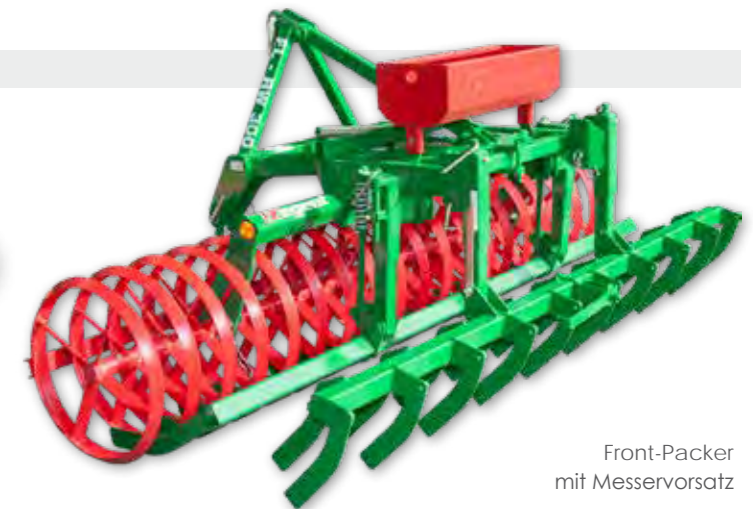

Front-Packer mit Messervorsatz



Schneiden und Krümeln für eine gute Saatbettvorbereitung.



Front-Cutter	Arbeitsbreite cm	Transport- breite cm	Lenkbar	Scheiben / Walzen Ø mm	Gewicht in kg			
					ohne Vorsatz	mit Feder- zahnvorsatz	mit Messer- vorsatz	mit Blatfeder- vorsatz
F-WW 300	300	300	✓	510	770	880	870	910
F-WW T 300	300	300	✓	510	900	1030	1020	1060
Front-Packer								
FL-RW 250	250	250	✓	600	470	540	530	560
FL-RW 300	300	300	✓	600	530	640	630	670

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Regent Pflugfabrik GmbH
Bahnhofstr. 105
4800 Attnang-Puchheim
Austria



Tel. +43 7674 62661
Fax. +43 7674 62207
info@regent.at
www.regent.at

